

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Źródło światła | LG™ 3W G2 LED - 130 lm, 340 cd |
| Czasy i tryby pracy | 10% - 19 h 40 min |
| | 50% - 4 h 50 min |
| | 100% - 2 h |
| Zasilanie | 1 x 3.7V 320mAh |
| Czas ładowania | 1h 30 min |
| Wymiary | ∅ 18 x 128 |
| Waga z akumulatorem | 52 g |
| IP | IP 64 |
| Wstrząsoodporność | 2 m |
| Zasięg światła | 37 m |

Dziękujemy Państwu za wybór latarki Mactronic®. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnia wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

BEZPIECZEŃSTWO

⚠ UWAGA!

- Nigdy nie używaj przewodów elektrycznych do przenoszenia ładowarki oraz do wyjmowania ładowarki z gniazda.
- Podłącz zasilacz 230V AC ładowarki bezpośrednio do gniazda elektrycznego, nie używaj przedłużacza.
- Nie używaj uszkodzonej ładowarki. Uszkodzony zasilacz lub przewody wymień natychmiast.
- Nie próbuj naprawiać samodzielnie latarki lub przewodów ładujących. Zleć naprawę serwisowi z odpowiednimi kwalifikacjami.
- Używaj wyłączanie oryginalnych pakietów akumulatorów zalecanych przez producenta.
- Akumulatora nie wolno wrzucać do ognia, nawet w przypadku uszkodzenia lub ich zużycia, gdyż może on wybuchnąć. Pakiet akumulatorowy należy obsługiwać starannie, nie wolno nigdy dopuścić do zwarcia.
- Małe wycieki elektrolitu z cel akumulatorów mogą wystąpić w przypadku ich użycia przy ekstremalnym obciążeniu lub w ekstremalnych temperaturach. Wyciek ten nie musi wskazywać na uszkodzenie akumulatorów. Jednakże w przypadku, gdy cele utracą szczelność i przeciek zanieczyści naskórek, należy umyć natychmiast przy pomocy mydła i wody zanieczyszczony obszar skóry.


OBSŁUGA LATARKI

Latarka posiada 3 tryby pracy: 10%, 50%, 100%.

Aby uruchomić latarkę przyciśnij tylny magnetyczny włącznik. Latarka uruchomi się w trybie 10%. Kolejne wciśnięcia spowodują przetaczanie się pomiędzy trybami aż do wyłączenia latarki. Po wyłączeniu i następnie po ponownym włączeniu latarka uruchomi się w ostatnim używanym trybie.


🔌 INSTALOWANIE AKUMULATORA

- Odkręć i zdejmij z latarki tylną pokrywę. ①
- Włóż akumulator litowo-jonowy zwracając uwagę na polaryzację ②.
- Założ pokrywę.



🔌 ŁADOWANIE

- Zsuń pokrywę latarki ①.
- Podłącz kabel bezpośrednio do gniazda Micro USB. Końcówkę USB należy albo podłączyć do gniazda USB (np. komputer/ laptop) albo poprzez użycie adapterów 230V AC i 12V DC odpowiednio - do gniazda sieciowego lub gniazda samochodowego ②.
- Zapalenie się czerwonej diody LED oznacza rozpoczęcie ładowania. Zielona dioda LED zapala się po pełnym naładowaniu baterii ③.

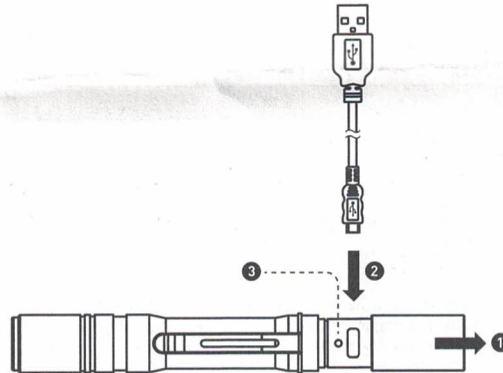

📝 memo

Last Setting Memory

Latarka posiada funkcję pamięci, czyli pozostaje w takim oświetleniu, w jakim została wyłączona. Przy ponownym włączeniu latarki, świeci trybem ostatnio używanym.



Tactical Switch

Latarka wyposażona jest we włącznik taktyczny ułatwiający użytkowanie ①.



Focus

Szerokość wiązki światła reguluje się poprzez wysunięcie głowicy latarki ②.



MODYFIKACJE I NAPRAWY*

Modyfikacje i naprawy, inne niż autoryzowane przez Mactronic®, są zabronione.

*GWARANCJA Mactronic®

Latarka posiada 5-letnią gwarancję dotyczącą wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają: produkty noszące cechy normalnego zużycia, zardzewiałe, przerabiane i modyfikowane, niewłaściwie przechowywane, uszkodzone w wyniku upadków, zaniedbań, wyciekających baterii oraz stosowane niezgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.